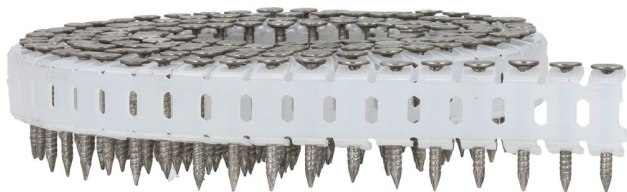


DL11AGBBS**KÄYTTÖKOHEET**


Kalusteet, välipohjarakenteet, aitatyöt, puutarha

TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	0 °
Sidostyyppi	Tasarulla
Sidostyyppi	Muovisidottu 9mm
Lankamateriaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	36 °
Naulan pituus	19 mm
Naulan halkaisija	1,8 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274050218
Pakkauksen määrä	18150 kappaletta
Nettopaino	8,3 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT**CE MERKINNÄT**

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Taivutusmomentti	2570 Nmm
Veto kannan läpi	30,1 N/mm ²
Langan vetolujuus	633 N/mm ²