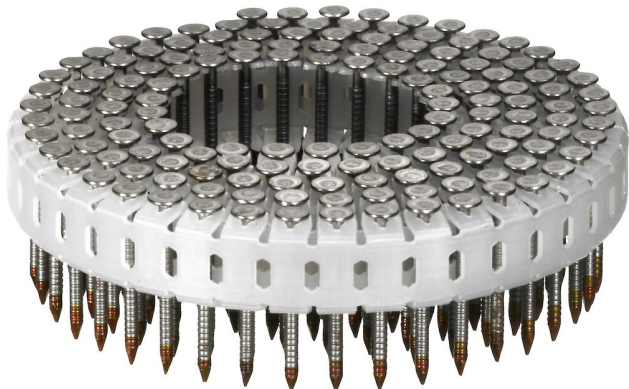


DL15AABBS**KÄYTTÖKOHEET**


Runkotyöt, välipohjarakenteet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus

TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	0 °
Sidostyyppi	Tasarulla
Sidostyyppi	Muovisidottu 9mm
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	tavanomainen sinkitys
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	36 °
Naulan pituus	32 mm
Naulan halkaisija	1,8 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274031415
Pakkauksen määrä	11600 kappaletta
Nettopaino	10 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT**CE MERKINNÄT**

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Kannan poikkileikkausalue	19 mm
Kierteisen osan pituus	20 mm
Taivutusmomentti	1062 Nmm
Veto kannan läpi	25,12 N/mm ²
Langan vetolujuus	777 N/mm ²