



5J2001N-BMC

SCN49XP-rullanaulain on kätevä kiinnitysratkaisuulkoverhoilujen asennukseen, mukaan lukien Hardi™ - ja Certainteed™ -kuitusementtituotteet. Tämä XtremePro -sarjan monikäyttöinen naulain käyttää 16-asteisia, sekä sileitä että kampapintaista rullanauloja, joiden pituus on 32-65 mm ja halkaisija 2,3-2,5 mm, joko raulalangalla tai muovisidoksella sidottuna. Tässä naulaimessa on käyttöä helpottavia ominaisuuksia kuten valittavissa oleva liipaisin, helpokäyttöinen makasiini ja tarkka, työkaluton naulaussyvyuden säätö.

KÄYTTÖKOHTEET

Ulkoverhoilu, terassinkannet, valumuotit, alitetyöt,
välipohjarakenteet, paanut, puupakkaukset,
laatikoiden kokoonpano, levytykset

OMINAISUUDET

- Toimintatavan valitsin liipaisimessa
- Muovi- tai rautalankasidos
- Työkaluton syvyydensäätö


TEKNISET TIEDOT

Kiinnikkeen jaksotus	8,5 - 8,5 mm
Sidostyyppi	Tasarulla
Öljytön	Ei
Sidostyyppi	Lankasidottu
Vaihtoehtoinen sidostyyppi	Muovisidottu 16mm
Naulan tyyppi	Rullanaulat
Sisältää salkun	Ei
Nettopaino	2,31 kg
Laukaisutapa	Valittava
Lippaan kapasiteetti	375 kappaletta
Laukausta/s	3
Tuloilman liittännän koko A	3/8" naaras
Ilmankulutus 60 laukausta	111 l/m
Käyttöpaine	5 - 8,3 bar

IDENTIFICANTI

Nimike	5J2001N-BMC
GTIN	8715274177083

GIIN KIINNITTIMEN TIEDOT

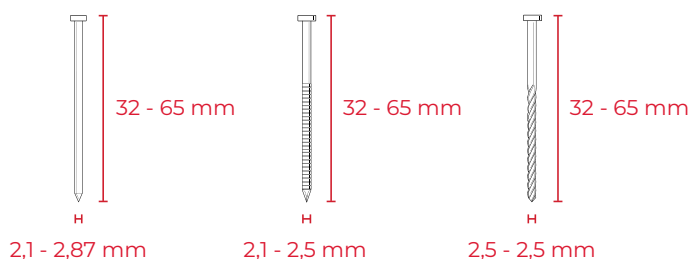

MANUAL RELATED FASTENERS

KUVAUS

EL rullanaula 2,3x55mm

BJ sileä rullanaula 2,5x65mm

GL rullanaula 2,87mmx50mm

BL rullanaula 2,5x60mm

GD sileä rullanaula 2,87x70mm

VIIMEISTELY

Kuumasinkitty 3

Kirkas, vakiovetolujuus

tavanomainen sinkitys

Kirkas, vakiovetolujuus

tavanomainen sinkitys

KOODI

ELxxASBHR-CN

BJxxAPBF-CN

GLxxAABF-CN

BLxxAPBF-CN

GDxxAABF-CN

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS

AC24016, hiljainen kompressori

KOODI

AFN0022



KUVAUS

KOODI

AFN0004UK2



KUVAUS

AC32024, hiljainen kompressori

KOODI

AFN0031



KUVAUS

AC33024EU. öljytön 230V kompressori

KOODI

AFN0004EU