


KIPSILEVYRUUVI PUUHUN, 4,2X50MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

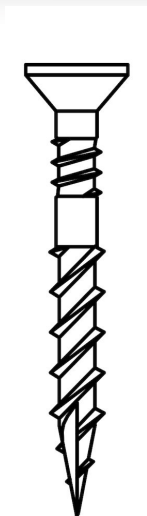

42KS50MY

KÄYTTÖKOHEET

Puukuitulevyt, välipohjarakenteet


TEKNISET TIEDOT

Sidostyyppi	Muovisidottu
Ruuvin kantaprofiili	Tasarulla
Ruuvikannan tyyppi	Philips 2
Ruuvin kierteen tyyppi	Harva
Kierrosnopeus	2500 RPM
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Keltapassivoitu
Kärjen tyyppi	Tyypin 17 leikkava kärki
teroituskulma	23 °
Ruuvin pituus	48,8 - 51,2 mm
Ruuvin halkaisija	4,05 - 4,35 mm

LOGISTiset TIEDOT

GTIN	8715274022635
Pakkauksen määrä	1000 kappaletta
Nettopaino	2,3 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
CE-merkinnässä ilmoitettu materiaali	Seostamaton teräs
Suojaustaso mikroneina	3
Käyttöluokka	1
Kierteen sisähalkaisija	3,05 mm
Kierteisen osan pituus	47,2 mm
Taivutusmomentti	3283 Nmm
Ulosvetoarvo	12,35 N/mm ²
Veto kannan läpi	16 N/mm ²
Langan vetolujuus	4729 N/mm ²
Vääntöarvo	≥1,5
Vääntövastus	1,28 Nm
Vääntövoima	3,4 Nm