


NAUHARUUVI HOBAN, 4,2X35MM RUOSTUMATON TERÄS AISI 304

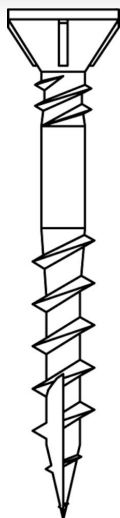

42RH35MS

KÄYTTÖKOhteet

puu-puuhun sovellukset, välipohjarakenteet


TEKNISET TIEDOT

Sidostyyppi	Muovisidottu
Ruuvin kantaprofiili	Pieni kanta 4 senkillä
Ruuvikannan tyyppi	Senco D25-kärki 25
Ruuvin kierteen tyyppi	2/3 harva osakierre
Kierrosnopeus	2300 RPM
Lankamateriaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Kärjen tyyppi	Tyypin 17 leikkava kärki
teroituskulma	23 °
Ruuvin pituus	34 - 36 mm
Ruuvin halkaisija	4,1 - 4,35 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274026572
Pakkauksen määrä	1000 kappaletta
Nettopaino	2,5 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
Käyttöluokka	3
Kierteen sisähalkaisija	3,15 mm
Kierteisen osan pituus	23,3 mm
Taivutusmomentti	2422 Nmm
Ulosvetoarvo	12,35 N/mm ²
Veto kannan läpi	16 N/mm ²
Langan vetolujuus	2505 N/mm ²
Vääntöarvo	≥ 1,5
Vääntövastus	1,88 Nm
Vääntövoima	3,47 Nm