


GB RUNKONAUULA 2,87MMX75MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

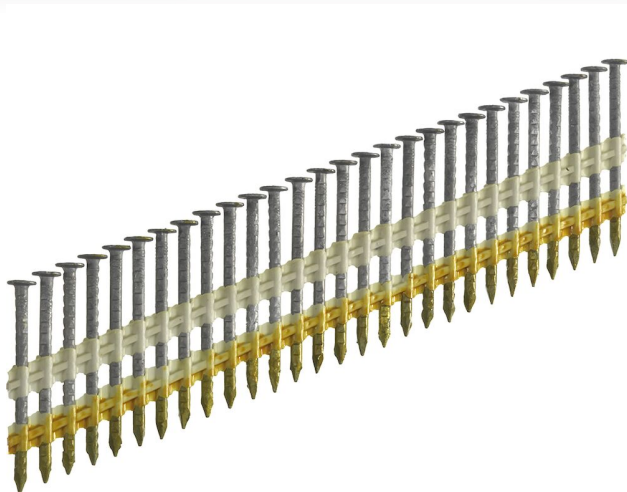

GB57ASBSR

KÄYTTÖKOhteet

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	21 °
Sidostyyppi	Muovisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Kannan halkaisija	6,65 - 6,85 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Tarrapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	75 mm
Naulan halkaisija	2,87 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274037233
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta
Nettopaino	8,44 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Suojaustaso mikroneina	55
Käyttöluokka	3
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	55,5 mm
Kannan poikkileikkausalue	36 mm
Kierteisen osan pituus	55 mm
Taivutusmomentti	3192 Nmm
Ulosvetoarvo	6,71 N/mm ²
Veto kannan läpi	50,1 N/mm ²
Langan vetolujuus	695 N/mm ²