


GE KAMPA RUNKONAUULA, 2,87MMX65MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

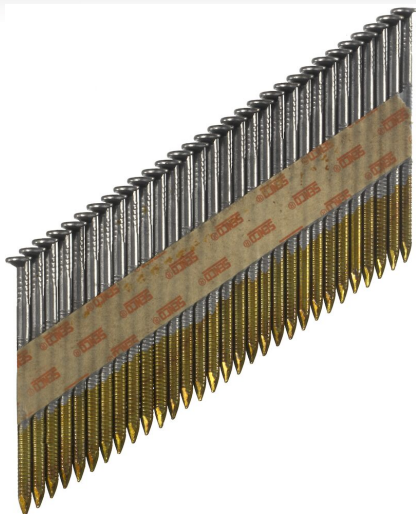

GE55ASBKR

KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus

TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	D-kanta
Kannan leveys	6,81 - 7,21 mm
Kannan pituus	4,85 - 5,2 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Rullan sisähalkaisija	-
Naulan pituus	65 mm
Naulan halkaisija	2,87 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274028514
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta
Nettopaino	7,22 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Suojaustaso mikroneina	55
Käyttöluokka	3
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	43 mm
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Kierteisen osan pituus	45 mm
Taivutusmomentti	2570 Nmm
Ulosvetoarvo	7,5 N/mm ²
Veto kannan läpi	20,3 N/mm ²
Langan vetolujuus	695 N/mm ²