


KIPSILEVYRUUVI KEVYEEN TERÄKSEEN 3,5X35MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

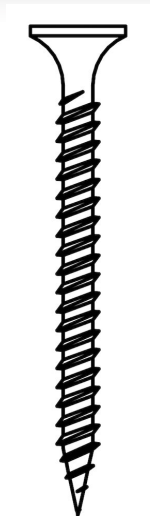

35B35MC

KÄYTTÖKOHEET

Kipsi peltirankaan


TEKNISET TIEDOT

Sidostyyppi	Muovisidottu
Ruuvin kantaprofiili	Trumpettikanta
Ruuvikannan tyyppi	Philips 2
Ruuvin kierteen tyyppi	Tiuha
Kierrosnopeus	3300 RPM
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Clear zinc
Kärjen tyyppi	Terävä
teroituskulma	23 °
Ruuvin pituus	34 - 36 mm
Ruuvin halkaisija	3,4 - 3,6 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274263717
Pakkauksen määrä	1000 kappaletta

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

Normin versio	EN 14566:2008+A1:2009
Käyttöluokka	1
Kierteen sisähalkaisija	2,6 mm
Kierteisen osan pituus	30 mm