


KIPSILEVYRUUVI KEVYEEN TERÄKSEEN 3,9X45MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

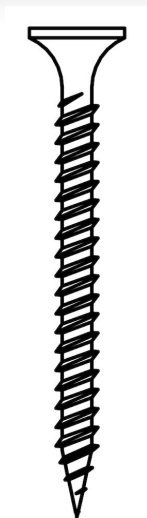

39B45MP

KÄYTTÖKOHEET

Kipsi peltirankaan


TEKNISEET TIEDOT

Sidostyyppi	Muovisidottu
Ruuvin kantaprofiili	Trumpettikanta
Ruuvikannan tyyppi	Philips 2
Ruuvin kierteen tyyppi	Tiuha
Kierrosnopeus	3300 RPM
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Fosfatoitu
Kärjen tyyppi	Terävä
teroituskulma	23 °
Ruuvin pituus	43,8 - 46,2 mm
Ruuvin halkaisija	3,7 - 4 mm

LOGISTISEET TIEDOT

GTIN	8715274010458
Pakkauksen määrä	1000 kappaletta
Nettopaino	2,48 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

Normin versio	EN 14566:2008+A1:2009
Käyttöluokka	1
Kierteen sisähalkaisija	2,8 mm
Kierteisen osan pituus	40,5 mm