


# KIPSILEVYRUUVI KEVYEEN TERÄKSEEN 3,9X35MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

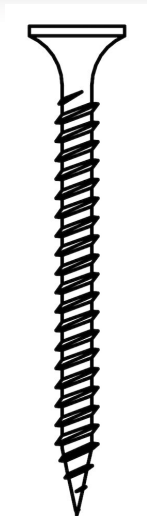

## 39B35MP

### KÄYTTÖKOHEET

Kipsi peltirankaan


### TEKNISET TIEDOT

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Sidostyyppi            | Muovisidottu              |
| Ruuvin kantaprofiili   | Trumpettikanta            |
| Ruuvikannan tyyppi     | Philips 2                 |
| Ruuvin kierteen tyyppi | Tiuha                     |
| Kierrosnopeus          | 3300 RPM                  |
| Lankamateriaalli       | hiiliteräs, vakiokarkaisu |
| Viimeistely            | Fosfatoitu                |
| Kärjen tyyppi          | Terävä                    |
| teroituskulma          | 23 °                      |
| Ruuvin pituus          | 34 - 36 mm                |
| Ruuvin halkaisija      | 3,7 - 4 mm                |

### LOGISTiset TIEDOT

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| GTIN             | 8715274014425   |
| Pakkauksen määrä | 1000 kappaletta |
| Nettopaino       | 2,07 kg         |

### KIINNITTIMEN TIEDOT



### CE MERKINNÄT

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Normin versio           | EN 14566:2008+A1:2009 |
| Käyttöluokka            | 1                     |
| Kierteen sisähalkaisija | 2,8 mm                |
| Kierteisen osan pituus  | 30,5 mm               |