


KIPSILEVYRUUVI KEVYEEN TERÄKSEEN 3,5X45MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

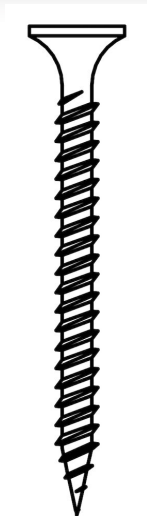

35B45MP

KÄYTTÖKOHTEET

Kipsi peltirankaan

TEKNISET TIEDOT

Sidostyyppi	Muovisidottu
Ruuvin kantaprofiili	Trumpettikanta
Ruuvikannan tyyppi	Philips 2
Ruuvin kierteen tyyppi	Tiuha
Kierrosnopeus	3300 RPM
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Fosfatoitu
Kärjen tyyppi	Terävä
teroituskulma	23 °
Ruuvin pituus	43,8 - 46,2 mm
Ruuvin halkaisija	3,4 - 3,6 mm

LOGISTiset TIEDOT

GTIN	8718035000972
Pakkauksen määrä	1000 kappaletta
Nettopaino	2,26 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



43,8 - 46,2 mm

3,4 - 3,6 mm

CE MERKINNÄT

Normin versio	EN 14566:2008+A1:2009
Käyttöluokka	1
Kierteen sisähalkaisija	2,6 mm
Kierteisen osan pituus	40,5 mm