


KIPSILEVYRUUVI KEVYEEN TERÄKSEEN 3,5X35MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

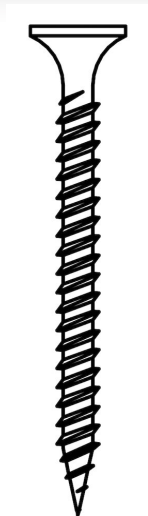

35B35MP

KÄYTTÖKOhteet

Kipsi peltirankaan

TEKNISET TIEDOT

Sidostyyppi	Muovisidottu
Ruuvin kantaprofiili	Trumpettikanta
Ruuvikannan tyyppi	Philips 2
Ruuvin kierteen tyyppi	Tiuha
Kierrosnopeus	3300 RPM
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Fosfatoitu
Kärjen tyyppi	Terävä
teroituskulma	23 °
Ruuvin pituus	34 - 36 mm
Ruuvin halkaisija	3,4 - 3,6 mm

LOGISTiset TIEDOT

GTIN	8715274015545
Pakkauksen määrä	1000 kappaletta
Nettopaino	1,83 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



34 - 36 mm

3,4 - 3,6 mm

CE MERKINNÄT

Normin versio	EN 14566:2008+A1:2009
Käyttöluokka	1
Kierteen sisähalkaisija	2,6 mm
Kierteisen osan pituus	30 mm