


HE KAMPA RUNKONAUULA, 3,1X90MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

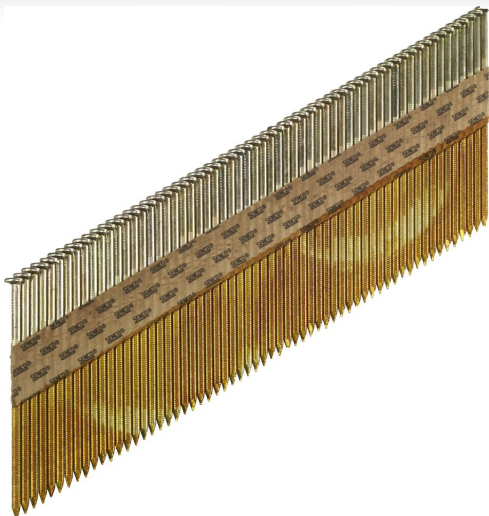

HE59ASBKR

KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


TEKNISEET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	D-kanta
Kannan leveys	6,71 - 7,21 mm
Kannan pituus	5 - 5,36 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	90 mm
Naulan halkaisija	3,1 mm

LOGISTISEET TIEDOT

GTIN	8715274028538
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta
Nettopaino	10,78 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Suojaustaso mikroneina	55
Käyttöluokka	3
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	60 mm
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Kierteisen osan pituus	62 mm
Taivutusmomentti	2936 Nmm
Ulosvetoarvo	7,6 N/mm ²
Veto kannan läpi	20,72 N/mm ²
Langan vetolujuus	633 N/mm ²