


HJ RULLAHUOPANAULA 3,1X32MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

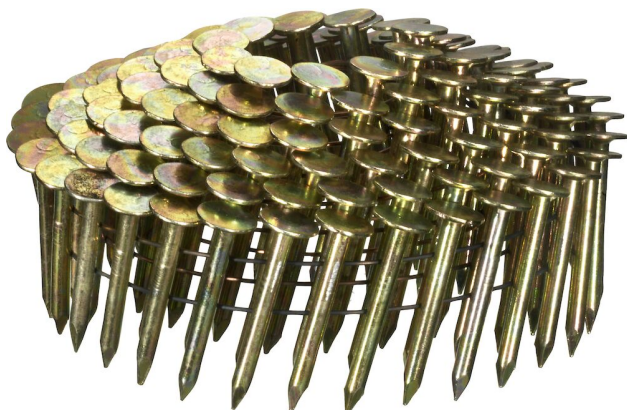

HJ15ASAVR

KÄYTTÖKOHEET

Palahuovan kiinnitys, kattolaatat, ulkoverhoilu, höyrysulut


TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	16 °
Sidostyyppi	Kartiomainen
Sidostyyppi	Lankasidottu
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Pinnoittamaton/Kirkas
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Kannan halkaisija	8,99 - 10,21 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Sileävirtinen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Ensimmäisen langan etäisyys	14,2 - 15,5 mm
Toisen langan etäisyys	33,5 - 34 mm
Naulan pituus	32 mm
Naulan halkaisija	3,1 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274054896
Pakkauksen määrä	1800 kappaletta
Nettopaino	4,55 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

Normin versio	EN 14592:2008+A1:2012
CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, sileävirtinen naula
Suojaustaso mikroneina	30
Käyttöluokka	3
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Kannan poikkileikkausalue	72 mm
Taivutusmomentti	3193 Nmm
Ulosvetoarvo	3,9 N/mm ²
Veto kannan läpi	36,5 N/mm ²
Langan vetolujuus	621 N/mm ²