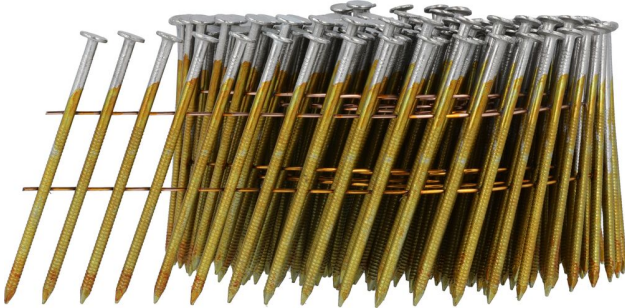


SPL-BL25ASBF**KÄYTTÖKOHEET**

Pakkaukset, lavat ja puupakkaus, aluskatteet

TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	16 °
Sidostyyppi	Tasarulla
Sidostyyppi	Lankasidottu
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulan kantamalli	Täyskanta
Kannan halkaisija	6 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Ensimmäisen langan etäisyys	19 - 19,7 mm
Toisen langan etäisyys	37,5 - 44,5 mm
Naulan pituus	65 mm
Naulan halkaisija	2,5 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274139425
Pakkauksen määrä	7200 kappaletta

CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Kierteisen osan pituus	57 mm
Taivutusmomentti	2241 Nmm
Veto kannan läpi	29,03 N/mm ²
Langan kapsiteetti	3,11 N