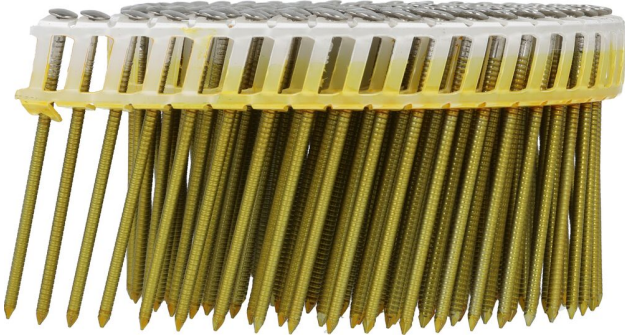


**SPL-BS20AUBCR****KÄYTTÖKOHEET**

Pakkaukset, lavat ja puupakkaus, aluskatteet

**TEKNISET TIEDOT**

Sidontakulma	16 °
Sidostyyppi	Tasarulla
Sidostyyppi	Muovisidottu 16mm
Lankamateriaali	Ruostumaton teräs AISI 316
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Kupukanta
Kannan halkaisija	6 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	47 mm
Naulan halkaisija	2,5 mm

**LOGISTISET TIEDOT**

GTIN	8715274139487
Pakkauksen määrä	1200 kappaletta

**CE MERKINNÄT**

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Kierteisen osan pituus	39 mm
Taivutusmomentti	2337 Nmm
Veto kannan läpi	30,4 N/mm <sup>2</sup>
Langan kapsiteetti	3,89 N