


LIPASNAULA OFFSET KS KAMPA 2,8X70MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

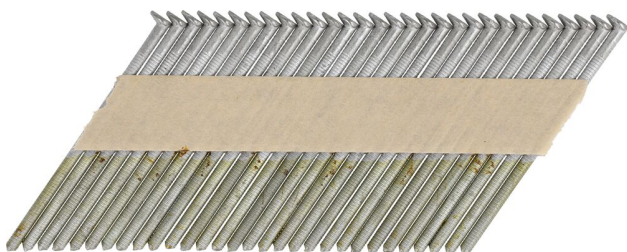

SPL-G656ESBXR

KÄYTTÖKOhteet

Runkotyöt, lavat ja puupakkaus,
välipohjarakenteet, puu-puuhun sovellukset

TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Kannan halkaisija	6,5 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Terävä taltta
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	70 mm
Naulan halkaisija	2,8 mm

LOGISTiset tiedot

GTIN	8715274139630
Pakkauksen määrä	600 kappaletta

CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	43 mm
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Taivutusmomentti	3695 Nmm
Veto kannan läpi	25,63 N/mm ²
Langan kapsiteetti	3,08 N
Langan vetolujuus	695 N/mm ²