SCN34, RULLANAULAIN, KAKSIKÄYTTÖINEN



SCN34

Kevyttä ja kompaktia SCN34-mallia on erittäin helppo liikuttaa ja se naulaa nauloja, joiden pituus on 25–50 mm.

KÄYTTÖKOHTEET

Lavat ja puupakkaus, ulkoverhoilu, puurakenteet

OMINAISUUDET

- Työkaluton syvyydensäätö
- 360° kääntyvä ilmanohjain
- Mukavuuskädensija
- Liipaisin toimintatavan kytkimellä

1 YEAR LIMITED WARRANTY

USE GENUINE SENCO FASTENERS™

16°


TEKNISET TIEDOT

Sidostyyppi	Kartiomainen
Vaihtoehtoinen rullan tyyppi	Tasarulla
Öljytön	Ei
Sidostyyppi	Lankasidottu
Vaihtoehtoinen sidostyyppi	Muovisidottu 9mm
Naulan tyyppi	Rullanaulat
Sisältää salkun	Kyllä
Nettopaino	1,55 kg
Laukaisutapa	Valittava
Lippaan kapasiteetti	400 kappaletta
Laukausta/s	4
Tuloilman liittännän koko A	3/8" naaras
Ilmankulutus 60 laukausta	43,8 l/m
Käyttöpaine	4,8 - 8,3 bar

IDENTIFIOINTI

Nimike	SCN34
GTIN	8715274012261

KIINNITTIMEN TIEDOT

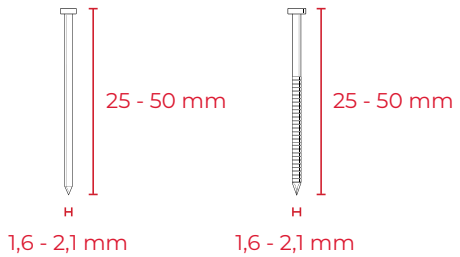

MANUAL RELATED FASTENERS

KUVAUS	VIIMEISTELY	KOODI
SE rullanaula 2,1x50mm	Kuumasinkitty 3	SExxASBVR-CN
SC sileä rullanaula 2,1x50mm	tavanomainen sinkitys	SCxxAABV-CN
SE rullanaula 2,1x45mm	Kirkas, vakiovetolujuus	SExxAPBV-CN
SC sileä rullanaula 2,1x45mm	Kirkas, vakiovetolujuus	SCxxAPBV-CN
SS rullanaula 2,1x32mm		SSxxAGAVG-CN

LIITTYVÄT TUOTTEET



KUVAUS	KOODI
Kosteussuojan sisältävä voiteluöljy paineilmatyökaluille	PC1295



KUVAUS	KOODI
Konenippa 3/8” NPT, ulkokierre, uros	4000110

MATCHING PRODUCTS



KUVAUS	KOODI
AC12824, hiljainen kompressori	AFN0035



KUVAUS	KOODI
	AFN0036UK2



KUVAUS	KOODI
	AFN0037UK2



KUVAUS	KOODI
	AFN0035UK