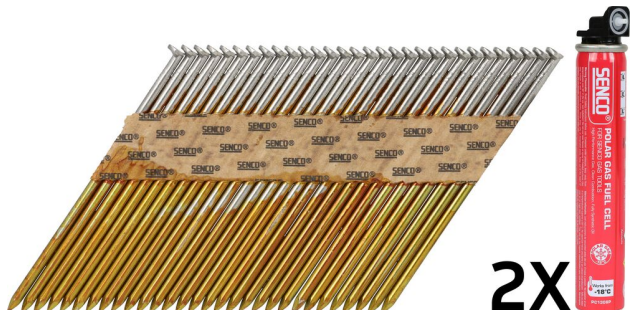


HC SILEÄ RUNKONAUULA 3,1X90MM RUOSTUMATON TERÄS AISI 304

**2X**

HC59AGBKR-FC

KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terassinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	D-kanta
Kannan leveys	6,71 - 7,21 mm
Kannan pituus	5 - 5,36 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Sileävirtinen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	90 mm
Naulan halkaisija	3,1 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274044347
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, sileävirtinen naula
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Taivutusmomentti	2570 Nmm
Veto kannan läpi	30,1 N/mm ²
Langan vetolujuus	633 N/mm ²