


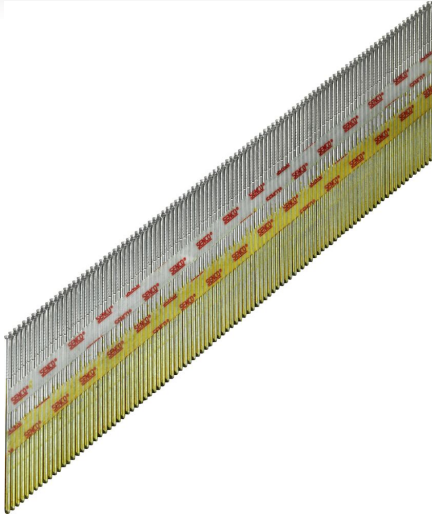

DA17EMB

KÄYTTÖKOhteet

Kalusteet, kaapit, valumuotit, ovet ja ikkunat

TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Teippisidottu
Lankamateriaalli	alumiini
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Uppokanta
Kannan leveys	2,79 - 3,05 mm
Kannan pituus	2,28 - 2,35 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Sileävirtinen
Kärjen tyyppi	Terävä taltta
teroituskulma	60 °
Gauge	15
Naulan pituus	38 mm
Naulan halkaisija	1,8 mm

LOGISTiset tiedot

GTIN	8715274022734
Pakkauksen määrä	4000 kappaletta
Nettopaino	3,15 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT

